


«Заслон 2»

Комплект дополнительной опоры

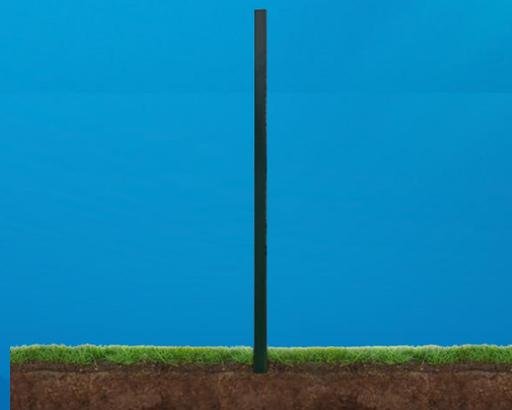

СТВФ.305622.036

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект дополнительной опоры «Заслон 2» предназначен для использования в качестве окончательного элемента ограждающих конструкций на режимных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения
- комплект снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| ✓ Опора заграждения 2,0 | 1 шт. |
| ✓ Зажим панели 80 | 4 шт. |
| ✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН | 1 шт. |

| Наименование | Кол-во |
|--|----------|
| ✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная | 1,5 п.м. |
| ✓ Комплект упаковки | 1/56 шт. |
| ✓ Этикетка | 1 экз. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|---------------------------------|---------------|
| Сечение столба опоры, мм | 80x80x3 |
| Высота столба опоры, мм | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –50 до +50 |



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru