

«Синергет-ТБ» тип 3

Видеосервер



СТВФ.426484.252-03

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-ТБ» тип 3 предназначен для сохранения, отображения через устройства вывода видеоизображения и передачи информации на центральный сервер информации, полученной с IP-видеокамер, контроллеров.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 1U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- работа сервера осуществляется под управлением Базового серверного ПО «Синергет»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- контроль целостности системного реестра, аппаратной конфигурации компьютера и файлов до загрузки
- усиленная двухфакторная аутентификация с помощью персональных электронных идентификаторов
- программная инициализация без вскрытия системного блока

ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- предустановленное Базовое серверное ПО «Синергет», защищенное программным ключом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Системный блок	1 шт.
✓ Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Common Edition»	1 экз.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Рельсы универсальные	1 шт.
– Кабель сетевой 220 В	2 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ТБ	72
Объем оперативной памяти, ГБ	8x16
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых, записываемых и передаваемых, кадр/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220±10%/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	3200
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Common Edition», Базовое серверное ПО «Синергет», Антивирус Касперского
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	843x450x44
Масса, не более, кг	14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разъемы для подключения
кабелей питания

Разъемы LAN для
подключения сети Ethernet

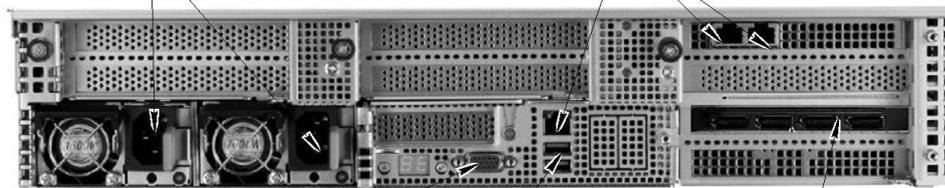

Разъемы VGA для
подключения монитора

Разъемы DisplayPort для
подключения мониторов

USB-порты для
подключения устройств

Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
--------	-------------



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru