


# STS-10406

## Шкаф серверный защищенный

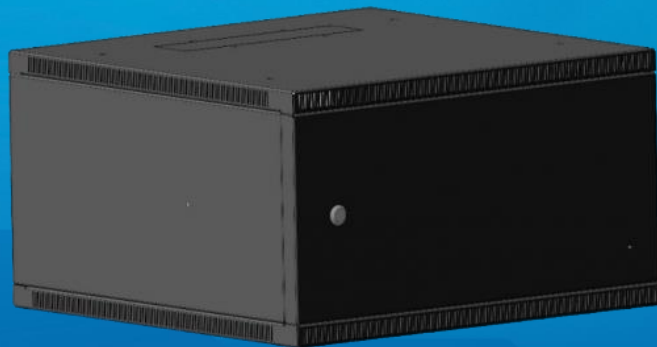

СТВФ.426479.090

### НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф серверный защищенный STS-10406 предназначен для размещения кроссового и коммутационного оборудования, а также серверов и другой аппаратуры.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов
- организация телекоммуникационных узлов

### ИСПОЛНЕНИЕ

- серверный шкаф представляет собой сварной каркас со съемными боковыми панелями и стальной дверью, оснащенными замками
- серверный шкаф оборудован четырьмя направляющими
- кабельные вводы расположены на верхней и нижней крышках
- серверный шкаф поставляется в разобранном виде для удобства транспортировки

### ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение легкого и удобного доступа специалистов к оборудованию, установленному в серверном шкафу
- возможность как настенного, так и напольного вариантов установки

### ОСОБЕННОСТИ

- регулируемые по высоте и глубине оборудования направляющие
- магнитоконтактный точечный извещатель, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа к оборудованию, установленному в серверном шкафу

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Дверь СТВФ.301122.197	1 шт.
✓ Стенка боковая СТВФ.301122.198	2 шт.
✓ Крышка СТВФ.301251.024	2 шт.
✓ Панель монтажная СТВФ.745212.065	1 шт.
✓ Панель монтажная СТВФ.745212.065-01	1 шт.
✓ Винт В2.М6-6g x 14.58.016 ГОСТ 17473-80	12 шт.
✓ Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70	12 шт.
✓ Шайба С. 6.01.10.016 ГОСТ 11371-78	12 шт.
✓ Гайка клетевая М6	4 шт.
✓ Замок под английский ключ	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425971.012, в составе:	1 к-т
– Ввод кабельный щеточный СТВФ.305362.001	2 шт.
– Провод заземления СТВФ.685613.026	3 шт.
– Крышка кабельного ввода СТВФ.745522.027	1 шт.
– Гайка М4-5Н6Н.5.016 ГОСТ 3032-76	1 шт.
– Гайка М4-6Н.04.016 ГОСТ 5915-70	6 шт.
– Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	7 шт.
– Шайба С. 4.01.10.016 ГОСТ 11371-78	7 шт.
– Анкерный болт с гайкой М10х100	4 шт.
– Пакет с замком Ziplock (зиплок)	1 шт.
– Опора регулируемая D28 М8	4 шт.
✓ Извещатель ИО-102-16/2	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка	1 шт.


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Внутренние размеры	
– высота, U	6
– глубина, мм	336
Габаритные размеры, мм	600x600x336
Масса, не более, кг	20
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40


## СХЕМА СБОРКИ

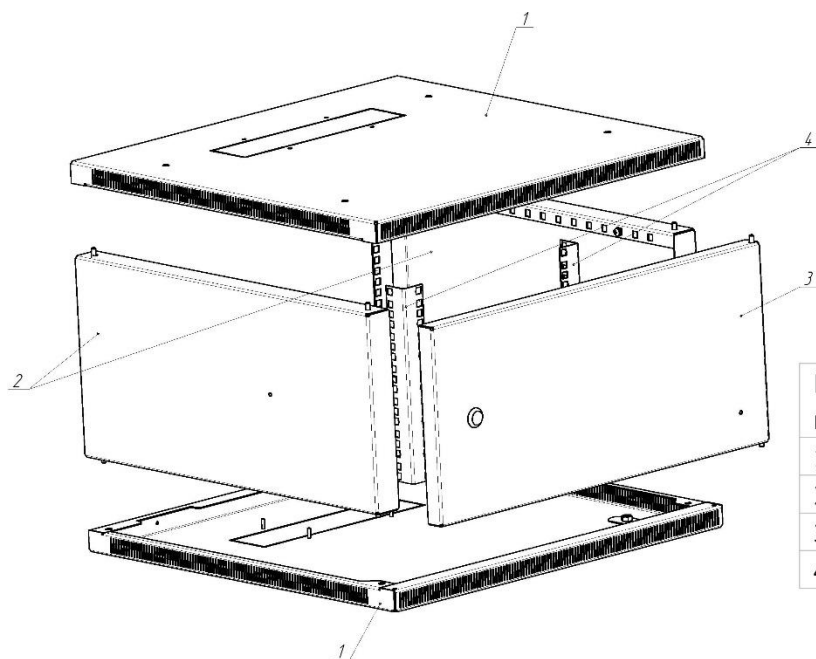

№ поз.	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1
2	Стенка боковая	2
3	Дверь	1
4	Панель монтажная	2

## МОНТАЖ

Установочные размеры серверного шкафа

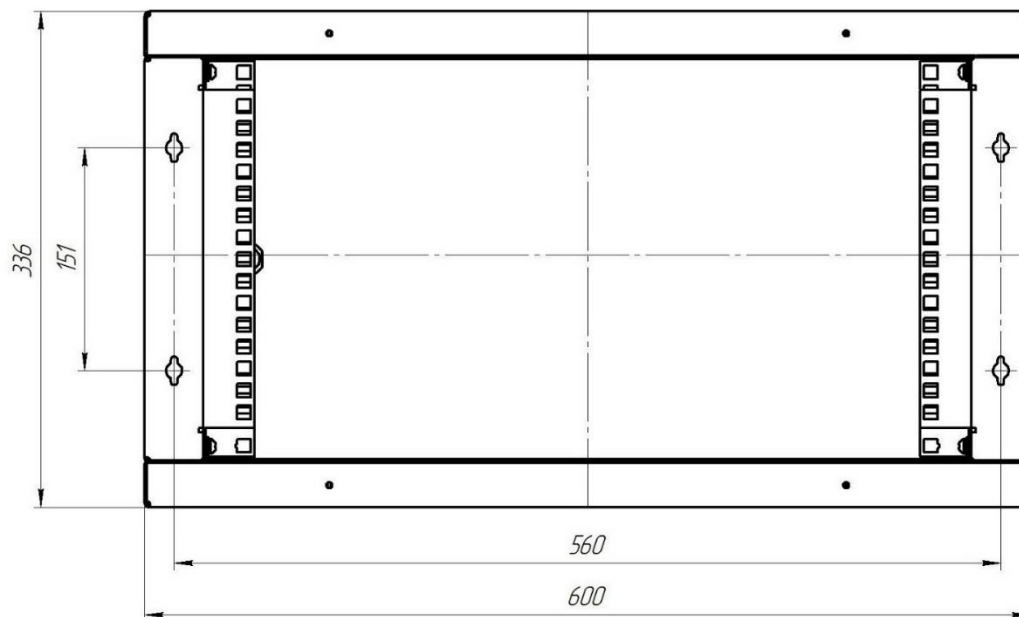

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)