

# СТС-708

## Кодонаборная панель



СТВФ.431295.035

### НАЗНАЧЕНИЕ

Кодонаборная панель СТС-708 предназначена для считывания и передачи кода Proximity-карт и/или кода, введенного с клавиатуры, на контроллер системы контроля и управления доступом.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом
- системы охранной сигнализации
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- прибор выполнен в пластиковом корпусе с клавиатурой
- устройство оснащено световой и звуковой индикацией

### ВОЗМОЖНОСТИ

- совместное использование физического идентификатора и кода, исключающее возможность аутентификации по украденной или утерянной Proximity-карте

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Кодонаборная панель СТС-708	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.144, в составе:	1 к-т
– Пластмассовый распорный дюбель 5x30	2 шт.

Наименование	Кол-во
– Саморез 3,5x25 DIN 7972	2 шт.
– Пакет с замком Ziplock (зиплок)	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.204	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальная дальность считывания идентификационного признака (зависит от идентификатора доступа), до, см	1-7
Время считывания Proximity-карт, не более, мс	200
Частота, кГц	125
Идентификаторы	EM-Marin
Кодировка	Manchester 64-bit
Информационные интерфейсы	Wiegand 26-42
Удаленность от контроллера Wiegand 42, не более, м	100
Напряжение питания постоянного тока, В	12±10%
Потребляемый ток, не более, А	0,08
Габаритные размеры, не более, мм	108x87x35
Масса, не более, кг	0,25

## МОНТАЖ

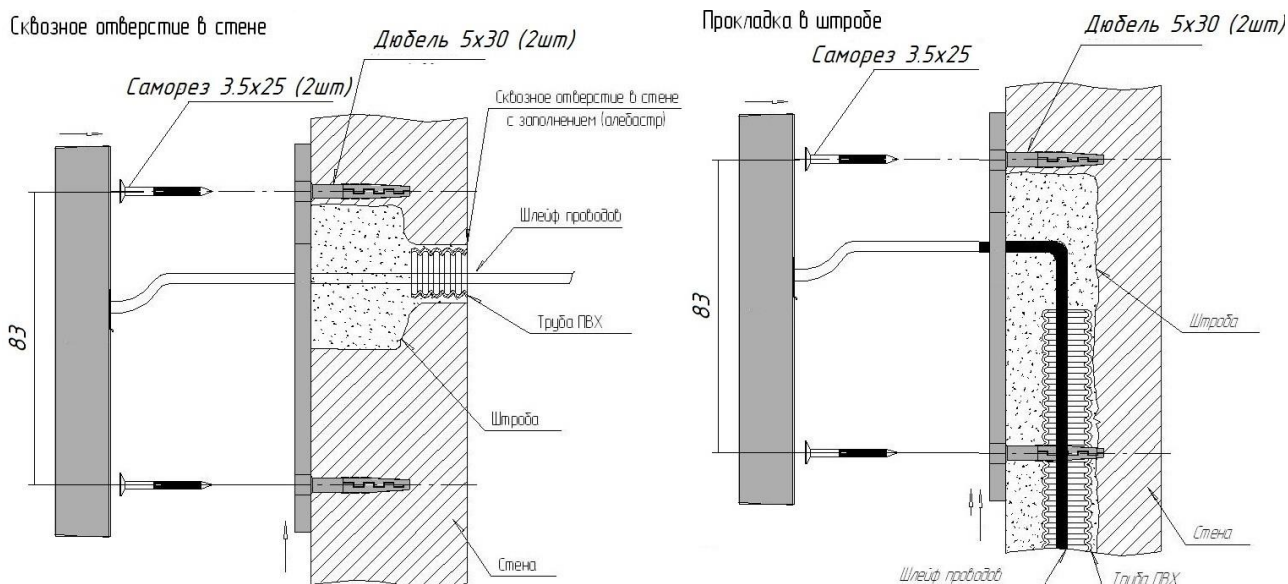

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение проводов подключения

Цвет провода	Назначение
Синий	+12В
Коричневый	GND
Бело-оранжевый	VD красный
Зеленый	VD зеленый
Бело-зеленый	Сигнал
Оранжевый	GND
Бело-синий	Wiegand W0
Бело-коричневый	Wiegand W1



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)