

# «Синергет»

## Видеосервер



СТВФ.426484.046

### НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет» предназначен для приема и хранения информации, полученной с видеосерверов, видеокамер, контроллеров СТС-504, и ее передачи на центральный сервер.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексная система обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером СТС-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

### ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

### ОСОБЕННОСТИ

- возможность объединения с другими системами
- предустановленное СПО «Синергет 1 СВ», защищенное программным ключом

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                                   | Кол-во |
|--|--------|
| ✓ Видеосервер «Синергет»                       | 1 шт.  |
| ✓ Кабель питания                               | 1 шт.  |
| ✓ Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»       | 1 экз. |
| ✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition» | 1 экз. |
| ✓ Салазки                                      | 1 к-т  |
| ✓ Комплект ЗИП-О                               | 1 к-т  |
| ✓ Упаковка                                     | 1 шт.  |
| ✓ Паспорт                                      | 1 экз. |


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                                   | Значение   |
|--|--|
| Объем жесткого диска, Тб                                 | 20   |
| Количество входных видеоканалов, шт.                     | 32   |
| Количество входных аудиоканалов, шт.                     | 2  |
| Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.       | 25   |
| Время приведения в рабочее состояние не более, мин       | 2  |
| Время непрерывной работы                                 | Не ограничено  |
| Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч     | 4400   |
| Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц | 220(±10%)/50   |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт         | 125  |
| Установленное ПО   | ОС «Astra Linux Special Edition»,<br>Антивирус Касперского,<br>СПО «Синергет 1 СВ» |
| Диапазон рабочих температур, °С                          | от +5 до +50   |
| Габаритные размеры, не более, мм                         | 533x430x89   |
| Масса, не более, кг                                      | 10   |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

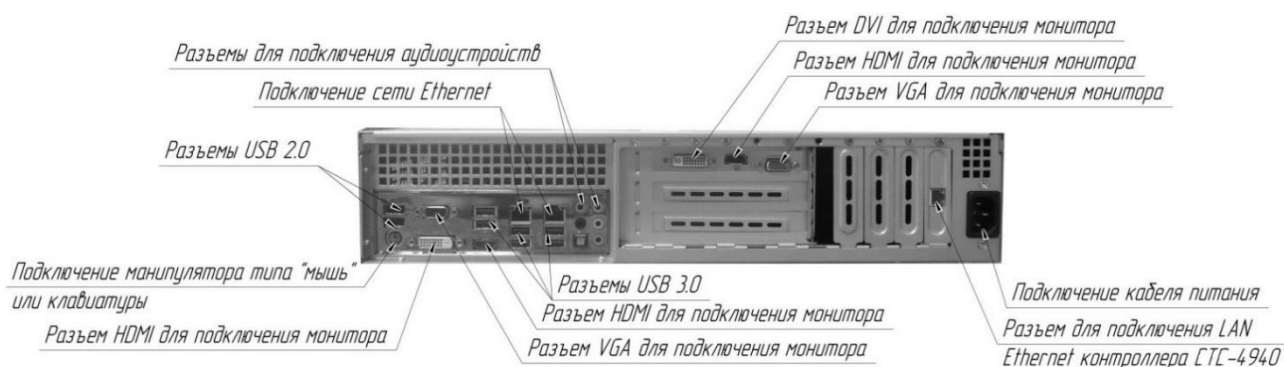

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере CTC-4940

Данные для авторизации по умолчанию

|                     | Логин         | Пароль для входа |
|---------------------|---------------|------------------|
| bios                | –             | bios777 или bios |
| ОС Linux            | User          | adm777           |
| СПО «Синергет 1 СВ» | Администратор | dvr777           |
| Контроллер CTC-4940 | admin         | admin            |

IP-адрес по умолчанию

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Сервер              | 172.16.16.1 |
| Контроллер CTC-4940 | 172.16.16.5 |



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)