

# Инженерное средство охраны с применением служебной собаки



СТВФ.323459.012

## НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильное инженерное средство охраны с применением служебной собаки (далее – изделие) предназначено для сохранения здоровья и работоспособности собак, обеспечения комфортных условий их размещения во время отдыха и восстановления сил, затраченных при несении службы, тренировках или соревнованиях.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- стационарные и передвижные кинологические центры
- военные подразделения и объекты, использующие служебных собак

## ИСПОЛНЕНИЕ

- изделие представляет собой цельносварное неразборное сооружение, разделенное утепленной перегородкой на зимний и летний отсеки
- перегородка между отсеками оснащена утепленной дверью с лазом
- в зимнем отсеке расположена утепленная будка-конура
- изделие укомплектовано регулируемые по высоте опорами
- с лицевой стороны расположены поворотная кормушка, шкаф для кинологического инвентаря, шкаф для хранения вспомогательного инвентаря, силовой шкаф, вилка для подключения к сети питания и стационарная розетка для подключения дополнительных изделий в линию
- на двери силового шкафа размещена панель управления контроллером автоматики и устройствами изделия

- изделие оснащено ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, контроллером для управления дезинфекцией отсеков и извещателем для предотвращения воздействия УФ-излучения на людей и животных

## ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение круглогодичного комфортного размещения служебных собак и их защита от внешних климатических воздействующих факторов: дождя, снега, ветра, высоких и низких температур воздуха и других
- обеззараживание внутреннего пространства отсеков и защита от УФ-излучения животных и людей
- управление системой дезинфекции и внешним освещением в ручном и автоматическом режимах
- подключение в одну группу до 20-ти изделий для автоматического управления ими
- подключение от одного распределительного щитка до 20-ти изделий в линию

## ОСОБЕННОСТИ

- мобильность изделия, позволяющая оперативно организовать размещение служебных собак на местах временной дислокации
- простота монтажа изделия, обеспечивающая возможность организации передвижных кинологических городков
- увеличенная площадка опоры, позволяющая устанавливать изделие как на подготовленную площадку, так и на неподготовленный крепкий грунт, а при использовании дополнительной площадки из состава КМЧ – также и на мягкие грунты
- удобство эксплуатации и очистки изделия

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Вольер для содержания служебных собак	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей	1 к-т
– Стойка	1 шт.
– Заглушка согласующая	1 шт.
– Подкладка	16 шт.
– Держатель	1 шт.
– Стартер 127В/50/20С-127	2 шт.
– Лампа Т8-15W ультрафиолетовая бактерицидная	2 шт.
– Вилка переносная	1 шт.
– Розетка переносная	1 шт.
– Соединитель RJ-00AMMA-LL7001	2 шт.
– Разъем 8P8C	2 шт.
– Талреп крюк-кольцо М8	1 шт.
– Зажим для троса 5 мм	6 шт.
– Коуш для троса d=6 мм	2 шт.
– Трос стальной в изоляции ПВХ 4/5 мм	10 м
– Скоба такелажная 5мм	2 шт.
– Лампа светодиодная E27 10 Вт 840 Лм свет холодный белый	3 шт.

Наименование	Кол-во
– Светодиодная лампа 230V E27 свет красный	1 шт.
– Ромбический домкрат 2 т	1 шт.
– Набор ключей комбинир. 6x22 9 шт	1 к-т
– Отвертка Gigant PH2x100	1 шт.
– Изолента 15мм х 20м черная	1 шт.
– Болт М6-6gx22.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5 шт.
– Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4 шт.
– Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70	5 шт.
– Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
– Шайба С.6.01.10.016 ГОСТ 11371-78	5 шт.
– Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78, шт.	4 шт.
✓ Комплект кинологического инвентаря	1 к-т
– Вертлюг рым/скоба 6 мм	2 шт.
– Карабин винтовой 6мм	2 шт.
– Цепь длиннозвенная d=6 мм оцинкованная	1 п. м.
– Маркер перманентный, черный	1 шт.
– Метла пластиковая для улицы	1 шт.
– Миска для собак нержавеющая сталь 4,7 л	2 шт.
– Лопата штыковая прямоугольная	1 шт.
– Щетка из свиной щетины 8,5x18,5	1 шт.
– Гребешок алюминиевый для гривы	1 шт.
– Скребница металлическая овальная на ремешке	1 шт.
– Марля медицинская ГОСТ 9412-93,	1 м <sup>2</sup>
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Формуляр	1 экз.
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


- Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Длина, м	5,04
Ширина, м	2,38
Высота фронтальной стороны, м	2,34
Интерфейс связи	RS-485
Возможность последовательного подключения вольеров, не более, шт:	20
– по интерфейсу связи,	
– к сети электропитания	
Входное напряжение однофазного переменного тока, В	220
Частота тока, Гц	50

Наименование параметра	Значение
Потребляемый ток, не более А	0,9
Диапазон рабочих температур, °С	от – 50 до + 50
Масса, не более, кг	1700

## СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

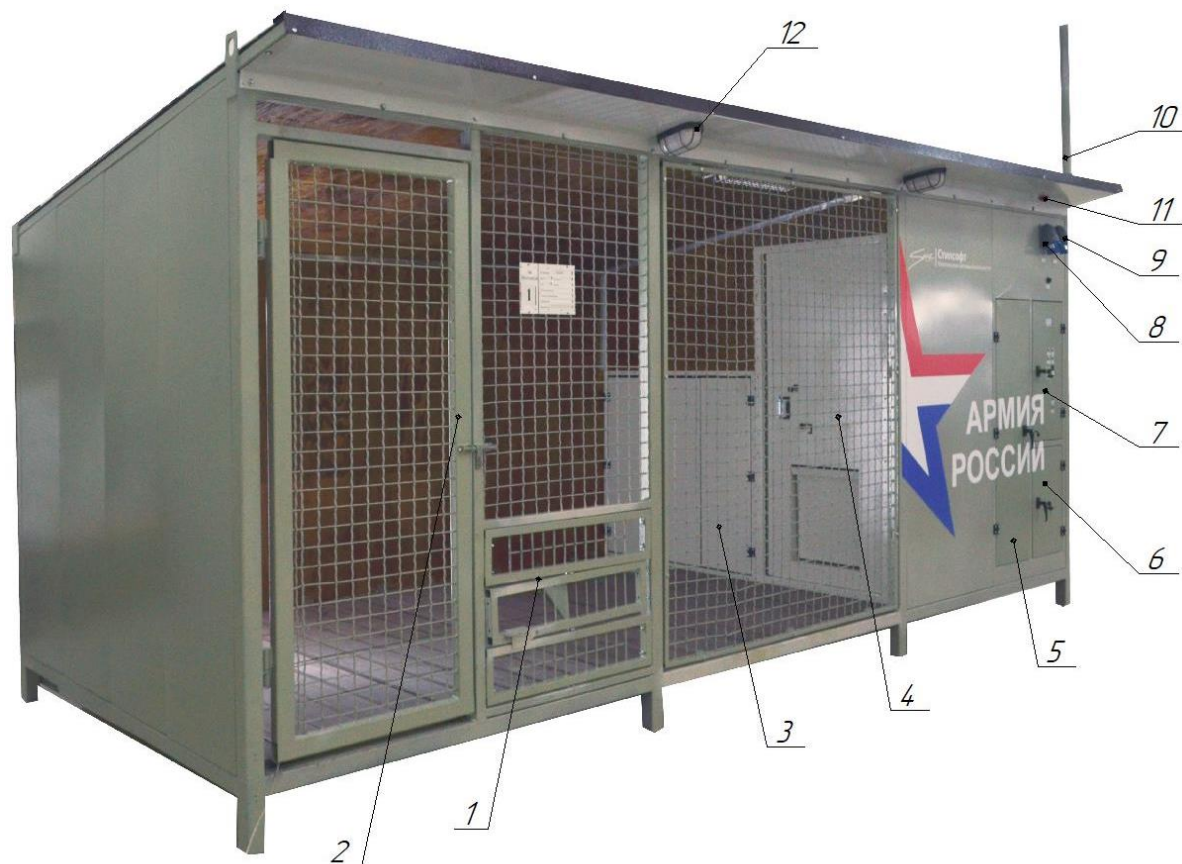

- 1 – Кормушка поворотная
- 2 – Калитка
- 3 – Дверь монтажная
- 4 – Дверь (вход в зимний отсек)
- 5 – Шкаф кинологического инвентаря
- 6 – Шкаф вспомогательного инвентаря
- 7 – Силовой шкаф
- 8 – Розетка для подключения дополнительного изделия
- 9 – Вилка подключения питания изделия
- 10 – Стойка для прокладки кабелей
- 11 – Индикатор обработки изделия
- 12 – Лампы освещения



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru