


# «Заслон 2х4»

## Ворота распашные двухстворчатые с электроприводом

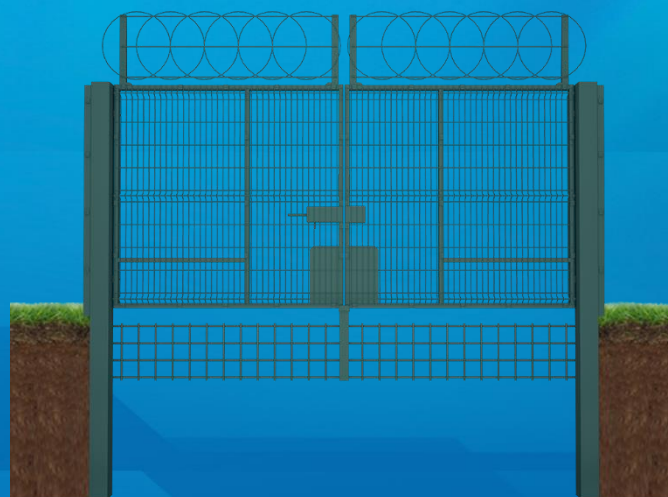

СТВФ.425712.006

### НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные двухстворчатые с электроприводом «Заслон 2х4» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, упора ворот, а также электропривода с комплектом монтажных частей
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

### ОСОБЕННОСТИ

- автоматизация открывания створок ворот
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Каркас полотна СТВФ.301231.068	1 шт.
✓ Каркас полотна СТВФ.301231.068-01	1 шт.
✓ Опора под петли СТВФ.301329.050	1 шт.
✓ Опора под петли СТВФ.301329.050-01	1 шт.
✓ Панель-5 1,93x2,0 СТВФ.301412.078	2 шт.
✓ Фиксатор СТВФ.301629.005	38 шт.
✓ Упор ворот СТВФ.304279.002	1 шт.
✓ Заглушка пластиковая прямоугольная 60x40	4 шт.
✓ Привод 230 В линейный, самоблокирующийся CAME A3000A	2 шт.
✓ Блок управления для приводов 230 В CAME ZF1N	1 шт.
✓ Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В CAME KLED	1 шт.
✓ Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м CAME DIR10	1 к-т.
✓ Комплект крепления ограждения 2,0 СТВФ.305622.076, в составе:	2 к-та
– Фиксатор СТВФ.301629.005	4 шт.
– Опора ограждения 60 СТВФ.746621.547	1 шт.
– Болт М8-6g x 25.48.019 ГОСТ 7805-70	3 шт.
– Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	3 шт.
– Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3 шт.
– Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	3 шт.
– Заглушка пластиковая внутренняя 60x60 мм	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей распашных ворот 4м СТВФ.425971.042-01, в составе:	1 к-т
– Накладка створки СТВФ.745445.001	4 шт.
– Накладка опоры СТВФ.745583.001	4 шт.
– Болт М18x65 DIN 931 А2 (нерж)	4 шт.
– Болт откидной DIN 444 В, М20x100 нерж. сталь А2	4 шт.
– Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
– Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	4 шт.
– Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
– Заглушка пластиковая внутренняя 160x160 мм	2 шт.
– Саморез DIN 7504К для скрепления стальных профилей HD-R 4,2x16, RAL6005	20 шт.
– Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)	12 шт.
– Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)	8 шт.
– Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
– Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
– Упаковка тип 3.4	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	4000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2000
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Сечение столба опоры, мм	160x160x4
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)