


STS-705M

Считыватель

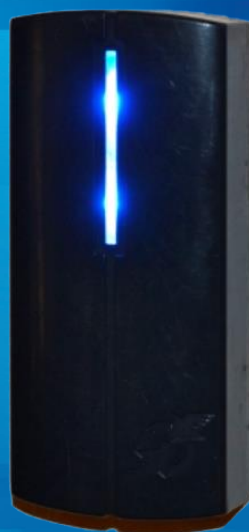

СТВФ.431295.003

НАЗНАЧЕНИЕ

Считыватель STS-705M предназначен для считывания и передачи кода бесконтактных карт и брелоков на контроллер системы контроля и управления доступом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом

ИСПОЛНЕНИЕ

- прибор выполнен в пластиковом корпусе антивандального исполнения со светодиодным модулем
- предусмотрена возможность настенного крепления

ВОЗМОЖНОСТИ

- световая и звуковая индикация режимов работы

ОСОБЕННОСТИ

- работа по интерфейсу RS-485

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Считыватель STS-705M	1 шт.
✓ Пластмассовый распорный дюбель 5x30	2 шт.
✓ Саморез 3,5x25 DIN 7972	2 шт.
✓ Упаковка индивидуальная	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы – 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра	Значение
Формат идентификаторов	MIFARE Classic 1K MIFARE Classic 4K MIFARE Classic Mini MIFARE Ultralight MIFARE Ultralight C
Номинальная дальность считывания идентификационного признака, до, см	4-6 (зависит от идентификатора доступа)
Рабочая частота, МГц	13,56
Антенна	встроенная
Тип идентификаторов	карта, брелок
Напряжение питания постоянного тока, В	7,5-13,8
Потребляемый ток, не более, А	0,1
Время считывания, мс	200±10%
Интерфейс	RS-485
Расстояние между считывателями, см	10-20
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	105x43x21
Масса, г	100

МОНТАЖ

Сквозное отверстие в стене

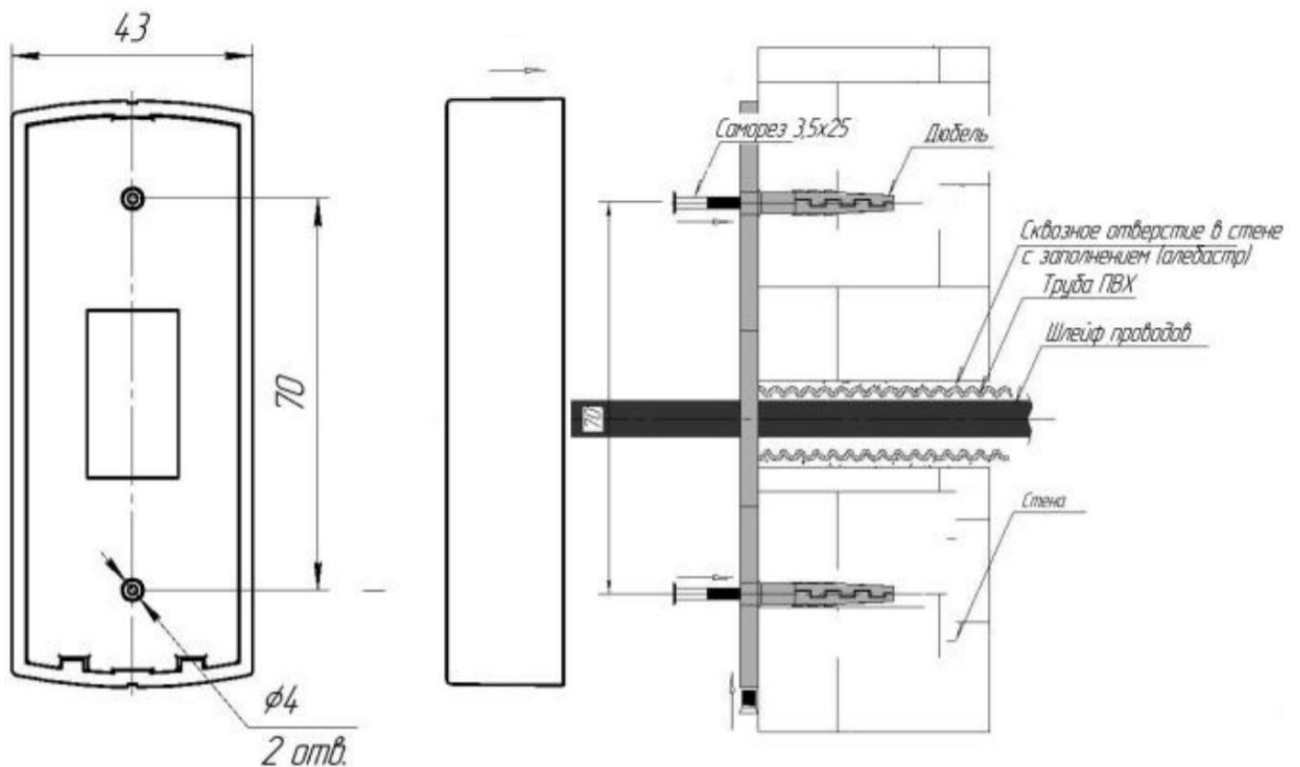

Прокладка кабеля в штробе

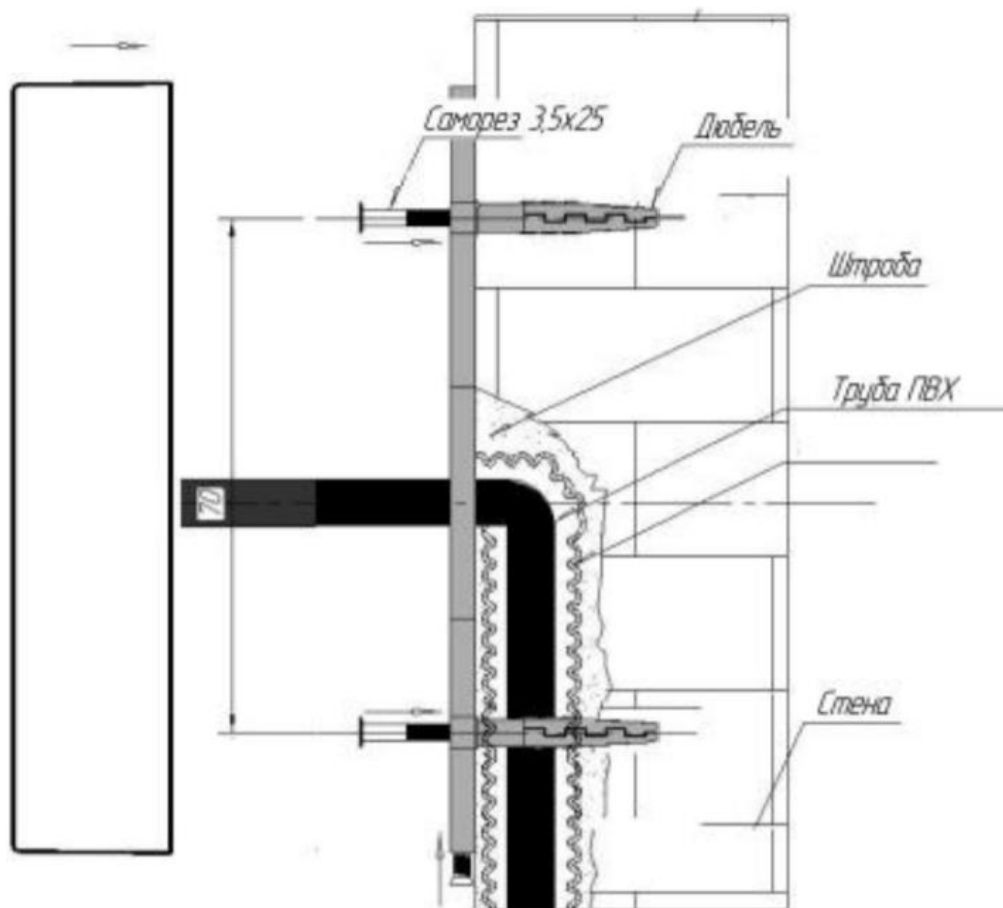

- Снять заднюю крышку считывателя, открутив предварительно снизу фиксирующий саморез, не вынимая шлейфа проводов из прямоугольного отверстия крышки
- Проложить шлейф проводов в отверстие в стене или в любом другом месте установки считывателя
- Установить считыватель на заднюю крышку и зафиксировать снизу саморезом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение проводов подключения (КСПВГ 4x0.2)

№ контакта	Цвет провода	Назначение
1	Коричневый	+12В
2	Белый	GND
3	Зеленый	RS-485 А
4	Желтый	RS-485 В



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru